ПРОГРАММА
2014

ABAC
AIR COMPRESSORS

КОМПРЕССОРЫ
ВОЗДУХОПОДГОТОВКА
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
АКСЕССУАРЫ

KRAFTMANN

Немецкая компания KRAFTMANN – один из ведущих производителей индустриальных компрессоров и оборудования для подготовки сжатого воздуха.

KRAFTMANN является лидером по энергосберегающему оборудованию для производства и подготовки сжатого воздуха. Технологии экономии энергоресурсов реализованы благодаря комплексному подходу еще на стадии проектирования, а также за счет специализированных систем управления.

Благодаря комплексному подходу, многолетней специализации, ноу-хау и высокой культуре производства продукций KRAFTMANN прекрасно зарекомендовала себя во многих странах и успешно используется на производствах крупнейших компаний во всем мире: Siemens, Audi, Daimler Benz, Bayer, Procter & Gamble, Ferrero, Heineken, Mitsubishi и многих других.

ATMOS

Компания ATMOS начала свою деятельность в 1899 году как крупнейший в Чехии машиностроительный завод по производству металлообрабатывающей и сельскохозяйственной техники.

В 1948 году завод вошел в состав машиностроительного концерна SKODA и стал специализироваться на производстве передвижного компрессорного оборудования. В 1951 году компрессоры торговой марки ATMOS начали экспортироваться в страны Европы и СССР.

Сегодня фирма ATMOS, недавно отметившая 110-летний юбилей, является одним из крупнейших европейских производителей передвижных индустриальных компрессоров.

FUBAG

Более 40 лет немецкая компания FUBAG производит самое современное оборудование для профессионального использования.

Сегодня FUBAG – крупная международная компания, сохраняющая традиционное немецкое качество и приверженность инновациям. Благодаря этому ассортимент FUBAG по праву считается одним из самых востребованных в Европе и на других континентах.

FUBAG - это современные сварочные аппараты и пускозарядные устройства, надежные электростанции и мотопомпы, высокоэффективные компрессоры, мощные тепловые генераторы и качественные камнерезные станки и алмазный инструмент.

Вся продукция FUBAG сертифицирована для российского рынка. Качество продукции подтверждено международными сертификатами.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

- **60-летний опыт** производства оборудования для сжатия воздуха
- более **270 винтовых компрессоров** мощностью до **500 кВт**
- более **70 моделей** промышленных поршневых компрессоров давлением до **400 бар**
- более **210 моделей** осушителей

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

- более чем **100-летний опыт** машиностроительного производства
- передвижные компрессоры мощностью до **250 кВт** и производительностью до **30 м.куб/мин**
- компрессоры давлением до **21 бар**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

- более **40 лет** на рынке
- поршневые компрессоры производительностью до **1050 л/мин**
- винтовые компрессоры производительностью до **1550 л/мин**
- болеее **160 моделей** пневмоинструмента и аксессуаров

Компрессоры коаксиальные стр. 5

Компрессоры ременные стр. 6

Малошумные и супертихие компрессоры стр. 8

Мотокомпрессоры стр. 9

Компрессоры MICRON стр. 10

Компрессоры SPINN стр. 10

Компрессоры GENESIS стр. 11

Компрессоры FORMULA стр. 12

Блоки управления стр. 13

Воздухоподготовка стр. 14

Фильтры стр. 15

Пневмоинструмент и аксессуары стр. 16

ABAC производит только компрессорное оборудование и имеет более чем 80-летний практический опыт производства компрессоров самого высокого качества.

Компания ABAC, производит более 5200 компрессоров в день и является мировым лидером в этой отрасли. Сегодня этот европейский концерн имеет 8 заводов по всему миру – в Германии, Италии и Америке, по праву занимая 1-е место в мире по количеству производимых воздушных компрессоров.

ABAC экспортирует свою продукцию в 125 стран мира и охватывает 40% европейского и 15% мирового рынков сжатого воздуха. Компрессоры ABAC – №1 в Великобритании, Италии, Испании и Франции.

ABAC имеет более 1000 сервисных центров по всему миру, из них 50 в России. Специалисты сервисного центра выезжают к покупателю, помогая провести настройку и техническое обслуживание, а также обучая специалистов.

Компрессоры безмасляные коаксиальные

Безмасляные коаксиальные компрессоры - мощные, компактные и простые в обслуживании и эксплуатации.

Особенности безмасляной компрессорной головки O20P:

- изготовлена из алюминиевых сплавов, что способствует лучшему охлаждению поршневой группы;
- пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали;
- новый, усовершенствованный шумозащитный кожух способствует лучшему охлаждению;
- увеличенные охлаждающие ребра для эффективной теплоотдачи;
- не требуется заправка маслом, на выход подается чистый воздух без примеси масла.

POLE POSITION O20P

Модель	Артикул	Ресивер	Производительность	Давление	Уровень шума	Мощность/ Напряжение двигателя	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[Дб]	[кВт/В]	[мм]	[кг]
Pole Position O20P	4116023461	24	230	8	75	1,5/220	570x250x590	24,5
Montecarlo O20P	4116023462	50	230	8	75	1,5/220	770x310x645	30,5

Компрессоры масляные коаксиальные

Коаксиальные компрессоры - мощные, прочные и компактные. Надежные в работе, легкие и удобные при транспортировке.

Особенности компрессорной головки L20P:

- пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали;
- специальный поршень с графито-тефлоновыми кольцами, который позволяет значительно снизить износ и увеличить срок службы;
- сниженный расход масла.

Особенности компрессорной головки L30P:

- пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали;
- комбинированная конструкция цилиндра из литого чугуна и алюминия обеспечивает хорошую теплоотдачу;
- большой масляный картер для улучшенной смазки.

MONTECARLO L20P

Особенности компрессорной головки GV:

- производительность до 350 л/мин и давление до 10 бар;
- специальная двухцилиндровая V-образная конструкция, позволяющая достичь высокой производительности при низком потреблении тока;
- высокая надежность и продолжительный срок службы за счет чугунного блока цилиндров.

GV 34/100 CM3

Модель	Артикул	Ресивер	Производительность	Давление	Уровень шума	Мощность/ Напряжение двигателя	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[Дб]	[кВт/В]	[мм]	[кг]
Pole Position L20P	4116023466	24	240	8	76	1,5/220	570x255x590	24,5
Montecarlo L20P	4116023467	50	240	8	76	1,5/220	770x310x645	31
Pole Position L30P	4116023468	24	310	8	77	2,2/220	570x255x590	33
Montecarlo L30P	4116023469	50	310	8	77	2,2/220	770x310x645	36,5
Estoril L30P	4116023470	90	310	8	77	2,2/220	1060x385x730	48
КОМПРЕССОРЫ С ЧУГУННОЙ ГОЛОВКОЙ								
GV 34/50 CM3	4116019275	50	340	10	73	2,2/220	820x410x800	54
GV 34/100 CM3	4116019298	100	340	10	73	2,2/220	1000x410x900	77

Компрессоры ременные одноступенчатые

Благодаря прогрессивным технологиям одноступенчатые ременные компрессоры обеспечивают высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла. Новое поколение одноступенчатых компрессорных головок A29 и A39 с увеличенным рабочим объемом цилиндров позволяет дополнительно повысить производительность компрессора. За счет снижения скорости вращения поршней цилиндров уменьшаются рабочая температура компрессора и уровень шума. Улучшенная конструкция защитного кожуха с запатентованной системой воздуховодов создает эффективную систему охлаждения.

A29B/90 CM3

Компрессоры с новыми головками A29 и A39:

Увеличенный срок службы за счет инновационных изменений конструкции:

- увеличенный объем рабочих цилиндров;
- конструкция с низкоскоростным компрессорным блоком;
- большое охлаждающее маховое колесо;
- запатентованная система воздуховодов, приводящих к уменьшению рабочей температуры компрессора и, как к следствию, к снижению износа и увеличению надежности.

Повышенный комфорт использования:

- увеличенный масляный картер с удобным окном контроля уровня масла;
- два выхода с разъемами рапид;
- простоту транспортировки обеспечивает пара основных колес и пара поворотных малых колес со стояночными стопорами;
- удобно расположенный клапан для слива конденсата;
- резиновая ручка для удобства транспортировки.

Сниженные эксплуатационные расходы:

- воздушный фильтр очищает воздух на входе, уменьшая попадание внутрь компрессора загрязняющих элементов;
- клипсы на кожухе позволяют легко снять кожух и обеспечить быстрый доступ к ремню.

A39B/150 CM3

Модель	Артикул	Ресивер	Производительность	Давление	Уровень шума	Мощность/ Напряжение двигателя	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[Дб]	[кВт/В]	[мм]	[кг]
A29B/27 CM2	4116024264	27	255	10	73	1,5/220	870x370x780	46
A29B/27 CT2	4116024265	27	255	10	73	1,5/380	870x370x780	46
A29B/50 CM3	4116024257	50	320	10	73	2,2/220	940x410x800	55
A29B/90 CM3	4116024363	90	320	10	73	2,2/220	1010x415x900	67
A29B/90 CT3*	4116024518	90	320	10	73	2,2/380	1010x415x900	67
A39/90 CM3	4116024519	90	393	10	75	2,2/220	1180x460x930	71
A39B/90 CT4*	4116024614	90	486	10	76	3/380	1180x460x930	72
A39B/150 CM3*	4116024280	150	393	10	73	2,2/220	1375x420x950	87
A39B/150 CT3*	4116024281	150	393	10	73	2,2/380	1375x420x950	87
A39B/200 CT4*	4116024166	200	486	10	76	3/380	1500x470x1110	131

* - компрессор оснащен охладителем, колесами увеличенного диаметра и усиленной рукояткой для удобства транспортировки

Компрессоры ременные двухступенчатые

В двухступенчатых компрессорах воздух подвергается сжатию дважды, благодаря такой технологии создается более высокое давление воздуха внутри ресивера, что в сочетании с большой производительностью делает компрессор надежным источником сжатого воздуха для профессиональных и промышленных задач. Специальные компоненты и узлы, а также технология изготовления, используемые при производстве двухступенчатых компрессорных головок, обеспечивают надежную и долгосрочную эксплуатацию.

B6000/270 CT7,5

Двухступенчатые компрессоры отличаются повышенной надежностью:

- двухцилиндровая двухступенчатая головка с чугунными цилиндрами;
- эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для получения сжатого воздуха высшего качества;
- пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации;
- увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу;
- электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации.

B6000/500 T7,5 TANDEM

Модель	Артикул	Ресивер	Производительность	Давление	Уровень шума	Мощность/ Напряжение двигателя	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[Дб]	[кВт/В]	[мм]	[кг]
B4900B/100 PLUS CT4	4116022238	100	514	11	76	3/380	1100x390x1400	75
B4900/200 CT4	4116019570	200	514	11	76	3/380	1500x450x1100	128
B5900B/100 CT5,5	4116019676	100	653	11	77	4/380	1080x445x890	75
B5900B/200 CT5,5	4116019694	200	653	11	77	4/380	1580x580x1150	164
B5900B/270 CT5,5	4116019933	270	653	11	77	4/380	1575x680x1150	170
B6000/270 CT7,5	4116021232	270	827	11	78	5,5/380	1520x600x1250	171
B6000/500 FT7,5 15бар	4116020249	500	570	15	78	5,5/380	2030x670x1400	290
B6000/500 T7,5 TANDEM	4116020400	500	1654	11	78	5,5+5,5/380	2030x670x1400	387
B6000/270 VT7,5	8115050KQA077	270	827	11	78	5,5/380	850x970x2100	242
B7000/270 FT10	4116021046	270	1210	11	79	7,5/380	1520x600x1250	196
B7000/500 FT10	4116020948	500	1210	11	79	7,5/380	2030x670x1400	279
B7000/500 FT10 15бар	4116020860	500	930	15	79	7,5/380	2030x670x1400	305
B7000/500 T7,5 TANDEM	4116020988	500	2046	11	79	5,5+5,5/380	2030x670x1400	425

Компрессоры ременные малошумные

Мощные двухступенчатые компрессоры со специальным шумоизолирующим кожухом для снижения уровня шума и повышения комфорта пользователя.

- Новый шумоизоляционный кожух, обеспечивает значительное снижение шума.
- Клипсы на кожухе позволяют легко открыть и закрыть кожух и обеспечивают быстрый доступ при обслуживании.
- Индикатор уровня масла на передней панели, обеспечивающий удобство контроля.
- Счетчик моточасов в стандартной комплектации для проверки времени работы.

S B5900/270 FT5,5

Модель	Артикул	Ресивер	Производительность	Давление	Уровень шума	Мощность/ Напряжение двигателя	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[Дб]	[кВт/В]	[мм]	[кг]
S A29B/90 CM2	4116007346	90	255	10	73	1,5/220	1010x415x980	59
S A39B/150 CM3	4116007350	150	393	10	73	2,2/220	1375x420x1030	90
S A39B/200 CT4	4116007356	200	486	10	76	3/380	1500x470x1190	94
S B4900/270 FT4	4116007332	270	425	11	76	3/380	1500x1200x660	154
S B5900/270 FT5,5	4116007333	270	525	11	71	4/380	1500x1200x660	177
S B6000/270 FT7,5	4116007336	270	660	11	77	5,5/380	1500x1200x660	187
S B6000/270 VT7,5	4116007338	270	660	11	77	5,5/380	1060x700x1900	250
S B6000/500 FT7,5	4116007337	500	660	11	77	5,5/380	1900x700x1320	270

Компрессоры ременные супертихие

Супертихие ременные компрессоры выпускаются на опорной раме в металлическом корпусе с шумоизолирующем материалом. Серия супертихих компрессоров включает различные модификации компрессоров производительностью до 1210 л/мин.

- Использование металлического кожуха с пеноматериалом обеспечивает исключительно низкий уровень шума.
- Для лучшего охлаждения установлен дополнительный электрический вентилятор.
- Для простоты эксплуатации и обслуживания центральная панель управления вынесена на фронтальную сторону компрессора.
- Для снижения вибрации в компрессоре предусмотрен резервуар с амортизирующими виброизоляторами.

A29B/LN/M2

Модель	Артикул	Ресивер	Производительность	Давление	Уровень шума	Мощность/ Напряжение двигателя	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[Дб]	[кВт/В]	[мм]	[кг]
A29B/LN/T2	4116074037	27	254	10	71	1,5/380	780x470x960	86
A29B/LN/M2	4116074036	27	254	10	71	1,5/220	780x470x960	86
A29B/LN/M3	4116074041	27	320	10	71	2,2/220	780x470x960	87
A29B/LN/T3	4116074039	27	320	10	71	2,2/380	780x470x960	87
B4900/LN/T4	4116007011	-	514	11	68	3/380	945x760x960	170
B5900/LN/270/FT5,5	4116007001	270	653	11	68	4/380	1600x630x1530	248
B5900/LN/500/FT5,5	4116007003	500	653	11	68	4/380	2020x1000x1600	302
B6000/LN/T7,5	4116007015	-	827	12	68	5,5/380	1270x780x890	234
B6000/LN/500/FT7,5	4116007005	500	827	11	68	5,5/380	2020x1000x1600	404
B7000/LN/T10	4116007017	-	1210	12	69	7,5/380	1270x780x890	253
B7000/LN/500/FT10	4116007007	500	1210	11	69	7,5/380	2020x1000x1600	442

Ременные мотокомпрессоры

Основным отличием мотокомпрессоров от стационарных систем является их мобильность и возможность работы без подключения к сети электроснабжения. Мотокомпрессор комплектуется бензиновым или дизельным двигателем, что позволяет использовать его в автономных условиях в течение длительного времени.

Повышенная надежность:

POWERED by HONDA™

- Дизельные мотокомпрессоры оснащены двигателем Lombardini с электростартером, имеют индикатор уровня масла и зарядки аккумулятора.
- Двигатели Lombardini очень экономичны, отличаются низким расходом топлива, что значительно снижает эксплуатационные расходы.
- Бензиновые мотокомпрессоры оснащены супертихими двигателями HONDA. Двигатели HONDA являются безусловным лидером на рынке бензотехники, просты в эксплуатации и обслуживании.
- Специальные элементы конструкции для снижения вибрации и пульсации увеличивают срок службы мотокомпрессоров.
- При достижении рабочего уровня давления обороты двигателя снижаются, увеличивая ресурс компрессора.

EngineAIR A39B/100 5HP

Легкость использования:

- На всех мотокомпрессорах есть регулируемый выход давления с манометром и прямой выход сжатого воздуха. Кроме этого на мотокомпрессорах с двойным ресивером, имеется дополнительный клапан для большого потока воздуха.
- Наличие больших колес и удобной ручки позволяет легко транспортировать бензиновый компрессор без привлечения значительных сил.
- Все подвижные части корпуса и мотора защищаются специальным стальным кожухом, который обеспечивает их сохранность даже в самых жестких условиях работы.
- Конструкция с двойным ресивером придает мотокомпрессору большую устойчивость, что делает его пригодным к эксплуатации в условиях сложного природного рельефа.
- Дизельный компрессор и электрогенератор в одном аппарате позволяет использовать расширенную номенклатуру инструмента, служит автономным источником питания.

EngineAIR A39B/11+11 5HP

Модель	Артикул	Ресивер	Производительность	Давление	Уровень шума	Мощность/ Топливо	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[Дб]	[кВт/...]	[мм]	[кг]
EngineAIR A39B/50 5HP	4116002087	50	330	10	77	4/бензин	1000x410x870	70
EngineAIR A39B/100 5HP	4116002088	100	330	10	77	4/бензин	1090x420x1030	70
EngineAIR A39B/11+11 5HP	4116002090	11+11	330	10	77	4/бензин	1020x770x930	94
EngineAIR B5900B/270 7HP	4116022691	270	620	14	79	5/бензин	1295x745x1440	223
EngineAIR B6000/270 7HP	4116002069	270	750	14	80	5/дизель	1295x745x1440	239
EngineAIR B6000/270 11HP	4116022692	270	750	14	80	7,5/бензин	1295x745x1440	235
EngineAIR B7000/270 11HP	4116002070	270	1170	14	81	8/дизель	1295x745x1440	258
NEW 2 в 1: компрессор и электрогенератор в одном аппарате - **Дизельные мотокомпрессоры-генераторы**								
BI EngineAIR B4900/270 7HP	4116022578	270	390	14	78	5/дизель	1295x745x1440	261
BI EngineAIR B6000/270 11HP	4116022571	270	570	14	81	8/дизель	1295x745x1440	261

MICRON - минимальные инвестиции

Индустриальный винтовой компрессор MICRON - лучшая замена поршневого компрессора. Самый доступный из представленных винтовых компрессоров. Занимает меньшую площадь, чем стандартный винтовой компрессор.

- легкий и быстрый доступ к основным узлам и агрегатам;
- возможность внешней проверки уровня масла;
- более низкое потребление электроэнергии;
- упрощенная конструкция моделей со встроенным осушителем;
- новая (облегченная) конструкция осушителя;
- стабильное поддержание точки росы (для моделей со встроенным осушителем);
- независимая работа осушителя и компрессора (возможность использования осушителя при неработающем компрессоре).

Все модели компрессоров MICRON могут комплектоваться осушителем. При заказе компрессора с осушителем к названию необходимо добавить индекс "E".

Модель	Максимальное давление	Производительность	Мощность двигателя	Габариты дхшхв	Вес
	[бар]	[л/мин]	[кВт]	[мм]	[кг]
Micron 2,2/200 (270)	8 / 10	297 / 220	2,2	1440x680x1250 (1550x680x1280)	115 (128)
Micron 3/200 (270)	8 / 10	359 / 280	3	1440x680x1250 (1550x680x1280)	121 (135)
Micron 4/200 (270)	8 / 10	497 /415	4	1440x680x1250 (1550x680x1280)	122 (135)
Micron 5,5/200 (270)	8 / 10	640 /555	5,5	1440x680x1250 (1550x680x1280)	124 (137)
Micron 7,5/200 (270)	8 / 10	945 /800	7,5	1440x680x1250 (1550x680x1280)	180 (193)
Micron 11/270 (500)	8 / 10 / 13	1408 / 1285 / 1034	11	1550x718x1322 (1935x718x1453)	198 (260)
Micron 15/270 (500)	8 / 10 / 13	1631 / 1473 / 1224	15	1550x718x1322 (1935x718x1453)	213 (275)

SPINN - простота и надежность

Компрессор SPINN - проверенный временем винтовой компрессор в экономичной комплектации. Доступны в различных комплектациях - на ресивере и с осушителем или без него.

- Улучшенная звукоизоляция;
- Расширенная панель управления;
- Вариативность исполнения.

- **SPINN 2,2-5,5 могут комплектоваться ресивером 200-270 литров;**
- **SPINN 5,5-11 могут комплектоваться ресивером 270-500 литров;**
- **Все модели на ресивере могут комплектоваться осушителем (E).**

Модель	Рабочее давление	Производительность	Мощность двигателя	Напряжение	Габариты базовой версии, дхшхв	Вес базовой версии
	[бар]	[л/мин]	[кВт]	[В]	[мм]	[кг]
Spinn 2,2 (V220)	10	240	2,2	380 (220)	620x610x1000	99
Spinn 3,0	10	320	3	380	620x610x1000	103
Spinn 4,0 (ST)	10	470	4	380	620x610x1000	105
Spinn 5,5 ST	10	600	5,5	380	620x610x1000	110
Все вышеуказанные модели могут комплектоваться ресивером 200 л (габариты компрессора 1420x580x1300 мм) или 270 л (габариты компрессора 1500x580x1400 мм)						
Spinn 5,5 ST	8/10	750/630	5,5	380	810x650x1000	156
Spinn 7,5 ST	8/10/13	960/870/530	7,5	380	810x650x1000	167
Spinn 11 ST	8/10/13	1360/1240/845	11	380	810x650x1000	180
Spinn 7,5 ST	8/10	960/870	7,5	380	810x650x1000	167
Spinn 11 ST	8/10	1360/1240	11	380	810x650x1000	180
Все вышеуказанные модели могут комплектоваться ресивером 270 л (габариты компрессора 1530x620x1350 мм) или 500 л (габариты компрессора 1940x620x1480 мм)						

***V220** - напряжение электропитания 220 В; **ST** - стартер "звезда-треугольник";*

GENESIS - включи и работай

Компрессор GENESIS представляет собой полностью готовую к эксплуатации компрессорную станцию.

Модельный ряд включает компрессоры с частотным преобразователем (серия GENESIS.I).

- осушитель, который позволяет получить сухой воздух;
- система фильтров, которые удаляют твердые частицы и примеси масла;
- ресивер, накапливающий сжатый воздух;
- микропроцессорный блок управления, обеспечивающий управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени и обеспечивающего режим энергосбережения;
- электрощит управления, дающий возможность безопасно осуществлять все электроподключения и эксплуатацию;
- виброизоляционный, звукопоглощающий корпус, обеспечивающий самый быстрый и легкий доступ, в своем классе компрессоров, ко всем внутренним частях компрессора для подключения и технического обслуживания.

Система сжатого воздуха:
- **компрессор**
- **ресивер**
- **осушитель**
- **фильтры**

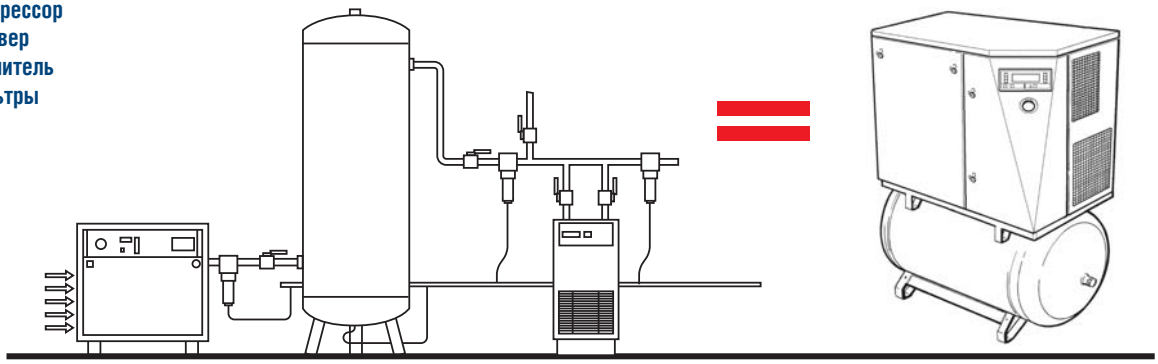

GENESIS

Модель	Максимальное давление	Производительность*	Мощность двигателя	Габариты дхшхв	Вес
	[бар]	[л/мин]	[кВт]	[мм]	[кг]
Genesis 5,5/270	8/10/13	820/670/520	5,5	1150x620x1687	330
Genesis 7,5/270	8/10/13	1153/1000/810	7,5	1150x620x1687	335
Genesis 11/500	8/10/13	1665/1435/1210	11	1935x620x1689	440
Genesis 15/55/500	8/10/13	1985/1771/1480	15	1935x620x1689	465
Genesis 15/77/500	8/10/13	2218/2020/1538	15	1935x642x1689	501
Genesis 18,5/500	8/10/13	2767/2567/2017	18,5	1939x786x1841	638
Genesis 22/500	8/10/13	3417/3017/2417	22	1939x786x1841	654
Компрессоры с блоком частотной регулировки оборотов двигателя					
Genesis.I 11/270	6-13	425-1621	11	1150x646x1712	400
Genesis.I 22/500	6-13	675-3216	22	1939x786x1841	682
Genesis.I 22/500	4-10	645-3666	22	1939x786x1841	682

** – производительность измерена в соответствии с ISO 1217, Ed. 3, Annex C-1996.*

FORMULA - готовое производственное решение

FORMULA – высокоэффективный компрессор, спроектированый специально для промышленных предприятий. Современные узлы и детали, а также их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.

Модельный ряд компрессоров FORMULA включает модели мощностью до 75 кВт.

- Обеспечивает производительность до 12066 л/мин;
- Полностью готов к подключению и эксплуатации;
- Имеет звукопоглащающий, виброизоляционный герметичный кожух;
- Возможно исполнение с блоком частотной регулировки числа оборотов, что обеспечивает экономию энергопотребления до 35%.

FORMULA 5,5 - 30

Базовая комплектация = **FORMULA**
Компрессор + осушитель + система фильтров = **FORMULA.E**
Компрессор + частотный регулятор = **FORMULA.I**
Компрессор + осушитель + система фильтров + частотный регулятор = **FORMULA.EI**

FORMULA 30 - 75

Базовая комплектация = **FORMULA**
Компрессор + частотный регулятор = **FORMULA.I**

Модель	Рабочее давление	Производительность*	Мощность двигателя	Габариты** дхшхв	Вес
	[бар]	[л/мин]	[кВт]	[мм]	[кг]
Formula 5.5 (E)	8/10/13	820/670/520	5,5	1095x620x1070	235 (265)
Formula 7.5 (E)	8/10/13	1153/1000/810	7,5	1095x620x1070	240 (270)
Formula 11 (E)	8/10/13	1665/1435/1210	11	1095x620x1070	260 (290)
Formula 15/55 (E)	8/10/13	1985/1771/1480	15	1095x620x1070	285 (315)
Formula 15/77 (E)	8/10/13	2218/2020/1538	15	1095x620x1070	321 (351)
Formula 18,5 (E)	8/10/13	2767/2567/2017	18,5	1204x786x1220	375 (448)
Formula 22 (E)	8/10/13	3417/3017/2417	22	1204x786x1220	391 (464)
Formula 30	8/10/13	3783/3367/2833	30	1204x786x1220	419
Formula 30	8/10/13	4608/4062/3294	30	1335x970x1630	932
Formula 37	8/10/13	5664/4908/4542	37	1335x970x1630	942
Formula 45	8/10/13	6738/5928/5226	45	1335x970x1630	992
Formula 55	8/10/13	8994/7902/7404	55	1585x1170x1800	1540
Formula 75	8/10/13	12066/10782/9390	75	1585x1170x1800	1620
Компрессоры с блоком частотной регулировки оборотов двигателя					
Formula.I 11	6-13	425-1621	11	1095x646x1095	305
Formula.EI 11	6-13	425-1621	11	1095x646x1095	335
Formula.I 22	4-10	645-3666	22	1204x786x1220	419
Formula.EI 22	4-10	645-3666	22	1659x786x1220	492
Formula.I 22	7-13	675-3216	22	1204x786x1220	419
Formula.EI 22	7-13	675-3216	22	1659x786x1220	492
Formula.I 37	5-13	1350-4968	37	1335x970x1630	977
Formula.I 75	5-13	2988-9750	75	1585x1170x1800	1680

** – производительность измерена в соответствии с ISO 1217, Ed. 3, Annex C-1996.*
*** – габариты указаны без упаковки для базовой комплектации.*

Блоки управления

Компрессоры **SPINN 2,2-5,5** имеют базовую панель управления, которая дает возможность контролировать основные функции компрессора.
Выполняет следующие функции:

- аварийная остановка;
- счетчик моточасов;
- индикатор напряжения;
- защита двигателя от перегрева при перегрузке;
- датчик высокой температуры воздуха/масла.

Компрессоры **SPINN 5,5-11** имеют расширенную панель управления, которая дает возможность контролировать все функции компрессора, предоставляет всю необходимую информацию для правильной эксплуатации.
Выполняет следующие функции:

- аварийная остановка;
- счетчик моточасов;
- индикатор напряжения;
- датчик направления вращения / реле фаз;
- защита двигателя от перегрева при перегрузке;
- датчик высокой температуры воздуха/масла;
- программа обслуживания в виде таблицы.

Винтовые компрессоры GENESIS и FORMULA в стандартной комплектации оснащаются интеллектуальными электронными блоками управления MC².

Электронная система управления MC² обеспечивает следующие функции:

- полностью автоматическая работа компрессора;
- отображение в реальном времени на дисплее рабочих параметров;
- пользовательская настройка рабочих параметров;
- ежедневное или еженедельное программирование работы компрессора;
- программирование и сигнализация о необходимости обслуживания в соответствии с планом технического обслуживания;
- самостоятельная защитная система установки для оповещения об угрозе неполадок и автоматического останова компрессора при возникновении серьезных проблем;
- дистанционное управление компрессором;
- возможность подключения компрессора через специальный интерфейс к другим подобным компрессорам для единого управления группой.

MC² обеспечивает визуализацию:

- макисмального/минимального рабочего давления;
- режима работы;
- настроек управления;
- время работы в часах;
- общее время наработки;
- количество часов работы при полной нагрузке;
- время до начала техобслуживания.

MC² обеспечивает возможность соединения нескольких компрессоров в сеть, для автоматического координирования управления, что позволяет:

- поддерживать постоянное давление воздуха, подаваемого в обслуживаемые пневмоточки;
- обеспечить энергосбережение (активируются только те компрессоры, которые необходимы);
- управлять сетью компрессоров в соответствии с единой программой, установленной пользователем, – ежедневной или еженедельной.

ВНИМАНИЕ!
Компрессоры GENESIS и FORMULA с частотным преобразователем имеют специализированные блоки управления.

Воздухоподготовка

Сепараторы служат для разделения конденсата на составляющие - воду и масло, что позволяет сливать воду, очищенную от загрязнений, в канализацию.

Модель	Артикул	Пропускная способность		Соединение		Габариты дхшхв	Вес
		с осушителем	без осушителя	вход	выход		
		[л/мин]		[дюйм]		[мм]	[кг]
WS13	8102045989	2 100	2 700	1 x 1/2	1 x 1/2	470x165x600	4
WS34	8102045997	5 700	7 083	2 x 1/2	1 x 1/2	680x255x750	13
WS52	8102046003	8 700	10 500	2 x 1/2	1 x 1/2	680x255x750	15
WS128	8102046011	21 300	26 100	2 x 3/4	1 x 3/4	750x546x900	25
WS218	8102046029	36 300	45 600	2 x 3/4	1 x 3/4	750x546x1030	26
WS297	8102046037	49 500	61 200	2 x 3/4	1 x 3/4	945x650x1100	28
WS425	8102046045	70 800	87 300	2 x 3/4	1 x 3/4	945x695x1100	30
WS850	8102046052	141 600	174 600	2 x 3/4	1 x 1	945x1185x1100	60

В центробежных сепараторах используется центробежная сила для удаления частиц конденсата, который образуется в потоке сжатого воздуха в результате снижения температуры.

Модель	Артикул	Пропускная способность	Соединение	Габариты вхш
		[л/мин]	[дюйм]	[мм]
ASA 1	8973020269 / 9055958ABC	2 000	3/8	187x88
ASA 2	8973020270 / 9055959ABC	2 583	1/2	187x88
ASA 3	8973020271 / 9055960ABC	3 917	3/4	256x88
ASA 4	8973020272 / 9055961ABC	6 083	1	262x125
ASA 5	8973020273 / 9055962ABC	12 833	1-1/2	452x125
ASA 6	8973020274 / 9055963ABC	21 333	2	695x163
ASA 7	8973020275 / 9055964ABC	41 000	2-1/2	695x163

Осушители рефрижераторного типа удаляют водно-масляный конденсат из сжатого воздуха, который присутствует в виде водяных паров и капель жидкости.

Позволяет получить сухой воздух и добиться:
- отсутствия коррозийных процессов;
- повышения надежности работы пневмосистемы;
- увеличения срока службы потребителей воздуха.

Имеют:
- Высокую эффективность и качество работы, обеспечивают точку росы +3°С на выходе.
- Уникальный блок управления, обеспечивающий максимальные возможности диагностики, управления, контроля и автоматической работы по заданной программе.
- Оптимальное соотношение цены и качества.

Модель	Номинальная производительность	Двигатель	Соединение	Напряжение			Габариты дхшхв	Вес
	[Нл/мин]	[Вт]	[дюйм]	[В]	[Фазы]	[Гц]	[мм]	[кг]
DRY 20	333	130	3/4	220	1	50	350x500x450	19
DRY 25	416	130	3/4	220	1	50	350x500x450	19
DRY 45	750	164	3/4	220	1	50	350x500x450	19
DRY 60	1000	190	3/4	220	1	50	350x500x450	20
DRY 85	1416	266	3/4	220	1	50	350x500x450	25
DRY 130	2166	284	3/4	220	1	50	350x500x450	27
DRY 165	2750	609	1	220	1	50	370x500x764	44
DRY 210	3500	673	1	220	1	50	370x500x764	44
DRY 250	4166	793	1-1/2	220	1	50	460x560x789	53
DRY 290	4833	840	1-1/2	220	1	50	460x560x789	60
DRY 360	6000	1072	1-1/2	220	1	50	460x560x789	65
DRY 460	7666	1190	1-1/2	220	1	50	580x590x899	80
DRY 530	8833	1446	1-1/2	220	1	50	580x590x899	80
DRY 690	11500	1818	2	380	3	50	735x898x962	128
DRY 830	13833	2013	2	380	3	50	735x898x962	146
DRY 1040	17333	2636	2	380	3	50	735x898x962	158
DRY 1260	21000	3568	2	380	3	50	735x898x962	165

Фильтры

Фильтры ABAC являются неотъемлемой частью системы воздухоподготовки. Обеспечивают необходимый уровень очистки сжатого воздуха от масла и посторонних примесей. Дают возможность получить на выходе пневмосистемы воздух соответствующий самым строгим нормам и использовать его не только при работе пневмосистем и пневмоинструмента, но и в пищевой, фармакологической и др. отраслях.

Модель	Артикул	Производительность	Соединение	Габариты				Вес	Картридж	
				A	B	C	D		Модель	Артикул
		[л/мин]	[дюйм]	[мм]				[кг]		
ФИЛЬТРЫ AQF до 3 микрон										
AQF60	8102 8076 69	1 000	1/2	187	88	21	70	1,3	AQFC60	2258 2900 03
AQF80	8102 8077 01	1 333	1/2	187	88	21	70	1,3	AQFC80	2258 2900 07
AQF120	8102 8077 43	2 000	1/2	256	88	21	70	1,4	AQFC120	2258 2900 11
AQF200	8102 8077 84	3 333	1	262	125	33	80	3	AQFC200	2258 2900 15
AQF340	8102 8084 28	5 667	1	362	125	33	80	3,6	AQFC340	2258 2900 19
AQF510	8102 8084 69	8 500	1 1/2	452	125	33	80	4,1	AQFC510	2258 2900 23
AQF800	8102 8085 01	13 333	1 1/2	643	125	33	80	5,4	AQFC800	2258 2900 27
AQF1000	8102 8085 43	16 667	2	695	163	48	520	9,6	AQFC1000	2258 2900 31
AQF1500	8102 8085 84	25 000	2	935	163	48	770	13,5	AQFC1500	2258 2900 35
AQF2400	8102 8086 26	40 000	3	1070	248	74	780	30,5	AQFC2400	2258 2900 39
ФИЛЬТРЫ APF до 1 микрона										
APF60	8102 8076 36	1 000	1/2	187	88	21	70	1,3	APFC60	2258 2900 00
APF80	8102 8076 77	1 333	1/2	187	88	21	70	1,3	APFC80	2258 2900 04
APF120	8102 8077 19	2 000	1/2	256	88	21	70	1,4	APFC120	2258 2900 08
APF200	8102 8077 50	3 333	1	262	125	33	80	3	APFC200	2258 2900 12
APF340	8102 8077 92	5 667	1	362	125	33	80	3,6	APFC340	2258 2900 16
APF510	8102 8084 36	8 500	1 1/2	452	125	33	80	4,1	APFC510	2258 2900 20
APF800	8102 8084 77	13 333	1 1/2	643	125	33	80	5,4	APFC800	2258 2900 24
APF1000	8102 8085 19	16 667	2	695	163	48	520	9,6	APFC1000	2258 2900 28
APF1500	8102 8085 50	25 000	2	935	163	48	770	13,5	APFC1500	2258 2900 32
APF2400	8102 8085 92	40 000	3	1070	248	74	780	30,5	APFC2400	2258 2900 36
ФИЛЬТРЫ AHF до 0,01 микрона										
AHF60	8102 8076 44	1 000	1/2	187	88	21	70	1,3	AHFC60	2258 2900 01
AHF80	8102 8076 85	1 333	1/2	187	88	21	70	1,3	AHFC80	2258 2900 05
AHF120	8102 8077 27	2 000	1/2	256	88	21	70	1,4	AHFC120	2258 2900 09
AHF200	8102 8077 68	3 333	1	262	125	33	80	3	AHFC200	2258 2900 13
AHF340	8102 8084 02	5 667	1	362	125	33	80	3,6	AHFC340	2258 2900 17
AHF510	8102 8084 44	8 500	1 1/2	452	125	33	80	4,1	AHFC510	2258 2900 21
AHF800	8102 8084 85	13 333	1 1/2	643	125	33	80	5,4	AHFC800	2258 2900 25
AHF1000	8102 8085 27	16 667	2	695	163	48	520	9,6	AHFC1000	2258 2900 29
AHF1500	8102 8085 68	25 000	2	935	163	48	770	13,5	AHFC1500	2258 2900 33
AHF2400	8102 8086 00	40 000	3	1070	248	74	780	30,5	AHFC2400	2258 2900 37
ФИЛЬТРЫ ACF до 0,003 микрон										
ACF60	8102 8076 51	1 000	1/2	187	88	21	70	1,3	ACFC60	2258 2900 02
ACF80	8102 8076 93	1 333	1/2	187	88	21	70	1,3	ACFC80	2258 2900 06
ACF120	8102 8077 35	2 000	1/2	256	88	21	70	1,4	ACFC120	2258 2900 10
ACF200	8102 8077 76	3 333	1	262	125	33	80	3	ACFC200	2258 2900 14
ACF340	8102 8084 10	5 667	1	362	125	33	80	3,6	ACFC340	2258 2900 18
ACF510	8102 8084 51	8 500	1 1/2	452	125	33	80	4,1	ACFC510	2258 2900 22
ACF800	8102 8084 93	13 333	1 1/2	643	125	33	80	5,4	ACFC800	2258 2900 26
ACF1000	8102 8085 35	16 667	2	695	163	48	520	9,6	ACFC1000	2258 2900 30
ACF1500	8102 8085 76	25 000	2	935	163	48	770	13,5	ACFC1500	2258 2900 34
ACF2400	8102 8086 18	40 000	3	1070	248	74	780	30,5	ACFC2400	2258 2900 38

Наборы

Артикул	Наименование	Описание
8973005546	**Набор из 5 предметов в коробке**	Краскораспылитель с ниж. бачком, пневмопистолет, шланг, пистолет с манометром, пистолет для вязких жидкостей
8973005547	**Набор из 5 предметов в коробке**	Краскораспылитель с верх. бачком, пневмопистолет, шланг, пистолет с манометром, пистолет для вязких жидкостей
8973005189	**Набор из 5 предметов в блистере**	Краскораспылитель с ниж. бачком, пневмопистолет, шланг, пистолет с манометром, пистолет для вязких жидкостей
8973005577	**Набор из 34 предметов в кейсе**	Гайковерт, долото, шлифмашинка, насадки, аксессуары

Набор из 5 предметов
8973005546

В набор входит:

Набор из 5 предметов
8973005547

В набор входит:

Набор из 5 предметов
8973005189

В набор входит:

Набор из 34 предметов
8973005577

В набор входит:

Краскораспылители

Артикул	Наименование	Описание
8973005903	**Краскораспылитель с ниж. бачком**	Бачок 1 л; сопло 1,4 мм; max.давление 4 бар, расход воздуха 200 л/мин
8973005877	**Краскораспылитель с верх. бачком**	Бачок 0,5 л; сопло 1,5 мм; max.давление 3-4 бар, расход воздуха 200 л/мин
8973005037	**Краскораспылитель с ниж. бачком**	Бачок 1 л; сопло 1,4 мм; max.давление 6 бар, расход воздуха 200 л/мин
8973005906	**Краскораспылитель с ниж. бачком**	Бачок 1 л; сопло 1,4 мм; max.давление 3 бар, расход воздуха 200 л/мин
8973005874	**Краскораспылитель для грунтовки**	Бачок верхний 0,5 л; сопло 2,5 мм; max.давление 3,5 бар, расход воздуха 250 л/мин
8973005905	**Краскораспылитель качеств. покрытия**	Бачок зажимной 1 л; сопло 1,8 мм; max.давление 3,5 бар, расход воздуха 300 л/мин

Краскораспылитель
8973005903

Краскораспылитель
8973005877

Краскораспылитель
8973005037

Краскораспылитель
8973005906

Краскораспылитель
8973005905

Краскораспылитель
8973005905

Модель	Наименование	Описание
8973005970	**Краскораспылитель с верх. бачком**	Бачок 0,6 л; сопло 1,2 мм; расход воздуха 150 л/мин; резьба 1/4"; 0,47 кг
8973005971	**Краскораспылитель с ниж. бачком**	Бачок 1 л; сопло 1,6 мм; расход воздуха 200 л/мин; резьба 1/4"; 1,21 кг
8973005973	**Краскораспылитель с верх. бачком**	Бачок 0,6 л; сопло 1,6 мм; расход воздуха 180 л/мин; резьба 1/4"; 0,47 кг

Краскораспылитель
8973005970

Краскораспылитель
8973005971

Краскораспылитель
8973005971

Профессиональный пневмоинструмент

Артикул	Наименование	Описание
8973005956	**Скобозабивной пистолет**	Max.давление 4-7 бар; размер скобы 10-26 мм, 1x1,26 мм; резьба 1/4"; 1,2 кг
8973005960	**Гвоздезабивной пистолет**	Max.давление 4-7 бар; размер гвоздя 15-50 мм, 1x1,26 мм; резьба 1/4"; 1,4 кг
8973005964	**Гвозде/скобозабивной пистолет**	Max.давление 4-7 бар; размер гвоздя 20-50 / скобы 10-40, 1x1,26 мм; резьба 1/4"; 1,4 кг
8973005411	**Пневматический гайковерт ударный**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 120 л/мин; шток 1/2"; кр.момент 310 Нм; 10 головок, 1/4"; 4,5 кг
8973005412	**Пневматический гайковерт ударный**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 420 л/мин; шток 1/2"; кр.момент 515 Нм; резьба 1/4"; 2,7 кг
8973005417	**Пневматический гайковерт ударный**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 380 л/мин; шток 3/4"; кр.момент 680 Нм; 8 головок; 1/4"; 9 кг
8973005413	**Пневматический гайковерт ударный**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 400 л/мин; шток 3/4"; кр.момент 1015 Нм; резьба 1/4"; 4,7 кг
8973005414	**Пневматический гайковерт угловой**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 71 л/мин; шток 1/4"; кр.момент 27 Нм; резьба 1/4"; 0,6 кг
8973005415	**Пневматический гайковерт угловой**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; шток 1/2"; кр.момент 60 Нм; 7 головок; 1/4"; 2,6 кг
8973005416	**Пневматический гайковерт угловой**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; шток 1/2"; кр.момент 80 Нм; резьба 1/4"; 1,2 кг
8973005418	**Пневматический винтоверт**	Рег.муфта; max.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; кр.момент 5-13 Нм; резьба 1/4"; 1,14 кг
8973005420	**Пневматическая дрель**	БЗП; реверс; max.давление 7 бар; расход воздуха 110 л/мин; 1800 об/мин; резьба 1/4"; 1,4 кг
8973005419	**Пневматический винтоверт**	Рег.муфта; реверс; max.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; кр.момент 5-13 Нм; 1/4"; 1,1 кг
8973005421	**Пневматическое долото**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 157 л/мин; ход 10 мм; 5 наконечников; 1/4"; 2,7 кг
8973005422	**Пневматическое долото**	Max.давление 6,2 бар; расход воздуха 157 л/мин; ход 10 мм; 5 удлин.наконечников; 1/4"; 4,4 кг

Скобозабивной пистолет 8973005956

Гвоздезабивной пистолет 8973005960

Гвозде/скобозабивной пистолет 8973005964

Пневмогайковерт ударный 8973005411

Пневмогайковерт ударный 8973005412

Пневмогайковерт ударный 8973005417

Пневмогайковерт ударный 8973005413

Пневмогайковерт угловой 8973005414

Пневмогайковерт угловой 8973005415

Пневмогайковерт угловой 8973005416

Пневмовинтоверт 8973005418

Пневмодрель реверсивная 8973005420

Пневмовинтоверт 8973005419

Пневмодолото 8973005421

Пневмодолото 8973005422

Профессиональный пневмоинструмент

Артикул	Наименование	Описание
8973005423	**Пневматическое долото**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 300 л/мин; ход 12,7 мм; 2 наконечника; резьба 1/4"; 3 кг
8973005424	**Пневматическое долото**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 400 л/мин; ход 14,5 мм; 3 наконечника; резьба 1/4"; 6 кг
8973005425	**Пневможницы вырубные**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; сталь до 1,6 мм; аллюм. до 2 мм; резьба 1/4"; 1 кг
8973005426	**Пневматическая пила**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; ход 10 мм; резьба 1/4"; 1,1 кг
8973005427	**Пневмошлифмашинка плоская**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 250 л/мин; 8000 об/мин; подошва 74x145 мм; 1,2 кг
8973005428	**Пневмошлифмашинка плоская**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 280 л/мин; 6000 об/мин; подошва 93x176 мм; 2,3 кг
8973005969	**Пневмошлифмашинка орбитальная**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 320 л/мин; 10000 об/мин; подошва 150 мм; 1,1 кг
8973005431	**Пневмошлифмашинка угловая**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 320 л/мин; 12000 об/мин; диск 125 мм; 2 кг
8973005429	**Пневмошлифмашинка прямая**	Max.давление 6,3 бар; расход воздуха 180 л/мин; 22000 об/мин; 10 шлиф. камней; 1/4"; 1,05 кг
8973005430	**Пневмошлифмашинка прямая**	Удлинитель; max.давление 7 бар; расход воздуха 142 л/мин; 28000 об/мин; резьба 1/4"; 0,55 кг
8973005955	**Пневмоочиститель игольчатый**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 250 л/мин; 3000 об/мин; 19 игл; резьба 1/4"; 2,6 кг
8973005434	**Пневмопистолет заклепочный**	Max.давление 7 бар; резьба 1/4"; 1,5 кг; в чемодане с набором
8973005435	**Пневмопистолет заполнения пустот**	Max.давление 7 бар; расход воздуха 171 л/мин; резьба 1/4"; 1,1 кг

Пневмодолото 8973005423

Пневмодолото 8973005424

Пневможницы вырубные 8973005425

Пневмопила 8973005426

Пневмошлифмашинка плоская 8973005427

Пневмошлифмашинка плоская 8973005428

Пневмошлифмашинка орбитальная 8973005969

Пнемошлифмашинка угловая 8973005431

Пневмошлифмашинка прямая 8973005429

Пневмоочиститель игольчатый 8973005955

Пневмозаклепочник 8973005434

Пневмопистолет для заполнения пустот 8973005435

Полупрофессиональный пневмоинструмент

Артикул	Наименование	Описание
8973005919	**Пневматический гайковерт угловой**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 115 л/мин; кр. момент 40 Нм; шток 1/2"; 1,2 кг
8973005871	**Пневматический гайковерт**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 250 л/мин; кр. момент 345 Нм; шток 1/2"; 4 головки; 2,6 кг
8973005911	**Пневмошлифмашинка прямая**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 240 л/мин; 20000 об/мин; 5 шлиф. камней; 0,5 кг
8973005872	**Пневматическое долото**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 130 л/мин; 4500 уд/мин; 4 наконечника; пружина; 1,6 кг

Пневмогайковерт угловой 8973005919

Пневмогайковерт 8973005871

Пневмошлифмашина прямая 8973005911

Пневмодолото 8973005872

Пневмопистолеты

Артикул	Наименование	Описание
8973005865	**Пневмопистолет продувочный**	Max.давление 4 бар; расход воздуха 150 л/мин
8973005867	**Пневмопистолет продувочный удлин.**	Max.давление 4 бар; расход воздуха 150 л/мин
8973005881	**Пневмопистолет моющий**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 180 л/мин
8973005458	**Пневмопистолет пескоструйный**	Max.давление 8 бар; расход воздуха 250 л/мин
8973005910	**Пневмопистолет с манометром**	Max.давление 10 бар; расход воздуха 100 л/мин; для накачивания шин
8973005909	**Пневмопистолет продувочный**	Max.давление 4 бар; регулировка воздушного потока; расход воздуха 220 л/мин
8973005442	**Пневматический пылесос**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 120 л/мин
8973005880	**Пневмопистолет вязких жидкостей**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 250 л/мин; бачок 1 л
8973005914	**Пневмопистолет пескоструйный**	Max.давление 8 бар; расход воздуха 250 л/мин; нижний бачок
8973005459	**Пневмопистолет нанесения смазки**	Max.давление 6 бар; расход воздуха 100 л/мин

Пневмопистолет продувочный 8973005865

Пневмопистолет продувочный удлиненный 8973005867

Пневмопистолет моющий 8973005881

Пневмопистолет для накачки 8973005910

Пневмопистолет продувочный 8973005909

Пневмопистолет для вязких жидкостей 8973005880

Пневмопистолет для нанесения смазки 8973005459

Пневмопистолет пескоструйный 8973005914

Шланги

Артикул	Наименование
8973006209	**Шланг резиновый в бухте** 8x13 мм длина 100 м
	Шланги с соединением рапид
8973005473	**Шланг гибкий спиральный** 6x8 мм длина 5 м
8973005519	**Шланг гибкий спиральный** 6x8 мм длина 10 м
8973005520	**Шланг гибкий спиральный** 6x8 мм длина 15 м
8973005477	**Шланг гибкий резиновый** 6x11 мм длина 7,5 м
8973005521	**Шланг гибкий резиновый** 6x11 мм длина 10 м
8973005522	**Шланг гибкий резиновый** 6x11 мм длина 20 м
8973005026	**Шланг гибкий резиновый** 8x13 мм длина 7,5 м
8973005482	**Барабан со шлангом** 6x11 мм длина 20 м
	Шланги с соединением байонет
8973005480	**Шланг гибкий резиновый** 6x11 мм длина 20 м

Шланг гибкий спиральный (6x8) 5/10/15 м

Шланг гибкий резиновый (6x11, 6x13) 7,5/10/20 м

Шланг резиновый в бухте 100 м 8973006209

Барабан со шлангом 20 м 8973005482

Разъемы, переходники, аксессуары

Артикул	Наименование
8973005838	**Разъемное соединение** рапид “мама” - “елочка” 8х13 мм
8973005826	**Разъемное соединение** рапид “мама” с наружной резьбой 1/2”
8973005816	**Разъемное соединение** рапид “мама” с наружной резьбой 1/4”
8973005819	**Разъемное соединение** рапид “мама” с наружной резьбой 3/8”
8973005817	**Разъемное соединение** рапид “мама” с внутренней резьбой 1/4”
8973005825	**Переходник** с двумя рифлеными полугайками 1/4”
8973005813	**Рифленая гайка** с внутренней резьбой 1/4”
8973005812	**Переходник** с рифленой гайкой 1/4”
8973005811	**Байонетное соединение** с наружной резьбой 1/4”
8973005810	**Переходник** с двусторонней наружной резьбой 1/4”

Разъемное соединение
рапид “мама” - “елочка” 8х13 мм
8973005838



Разъемное соединение
рапид “мама” с наружной резьбой
8973005826 (1/2”)
8973005816 (1/4”)

Разъемное соединение
рапид “мама” с наружной резьбой
8973005819 (3/8”)

Разъемное соединение
рапид “мама” с внутренней резьбой
8973005817 (1/4”)



Переходник
с двумя рифлеными поугайками
8973005825

Рифленая гайка
с внутренней резьбой 1/4”
8973005813

Переходник с рифленой гайкой с
наружной резьбой 1/4”
8973005812

Байонетное соединение
с наружной резьбой 1/4”
8973005811

Переходник
с двухсторонней наружной резьбой 1/4”
8973005810

Разъемы, переходники, аксессуары

Артикул	Наименование
8973005829	**Т-образное соединение** с тремя гайками 1/4”
8973005815	**Переходник** с внутренней резьбой 1/4”
8973005827	**Переходник** с байонетного на быстроразъемное соединение
8973005814	**Быстроразъемное соединение** с наружной резьбой 1/4”
8973005818	**Быстроразъемное соединение** с наружной резьбой 3/8”
8973005820	**Переходник** универ. быстроразъемный с внутренней резьбой 3/8”
8973005821	**Байонетное соединение** для шланга (“елочка”) 6x11 мм
8973005830	**Байонетное соединение** для шланга (“елочка”) 8x11 мм
8973005823	**Быстроразъемное соединение** для шланга (“елочка”) 6x11 мм
8973005824	**Переходник** универ. быстроразъемный к шлангу (“елочка”) 6x11 мм
8973005822	**Хомуты** для шланга 6x11 мм (6 штук)

Т-образное соединение
с тремя гайками 1/4”
8973005829

Переходник
с внутренней резьбой 1/4”
8973005815



Переходник
с байонетного на быстроразъемное соединение 8973005827

Быстроразъемное соединение
с наружной резьбой
8973005814 (1/4”)
8973005818 (3/8”)

Переходник универсальный
быстроразъемный с внутренней резьбой
8973005820 (3/8”)



Байонетное соединение
для шланга (“елочка”)
8973005821 (6x11 мм)
8973005830 (8x11 мм)

Быстроразъемное соединение
с с переходником для шланга (“елочка”)
8973005823 (6x11 мм)

Переходник универсальный
быстропразъемный для шланга
(“елочка”)
8973005824 (6x11 мм)



Хомуты
для шланга (6 шт)
8973005822 (6x11 мм)



Разъемы, переходники, аксессуары

Артикул	Наименование
8973005861	**Редукционный миниклапан** с манометром с вн. резьбой 1/4”
8973005569	**Вентиль** с наружной резьбой 1/4”
8973005840	**Спускной клапан** с наружной резьбой 1/4”
8973005843	**Спускной клапан** с наружной резьбой 3/8”
8973005868	**Лубрикатор** с внутренней резьбой 1/4”
8973005870	**Фильтр** с внутренней резьбой 1/4”
8973005869	**Фильтр** с манометром и редукционным клапаном с вн. резьбой 1/4”
8973005570	**Переключатель** давления однонаправл. на 10 бар с вн. резьбой 1/4”
8973005853	**Пружина** для пневмодолота
8973005896	**Набор сопел** для краскораспылителя (диаметр 2,5 мм)
8973005936	**Насадка плоская** для пневмодолота (200x12,6 мм)
8973005804	**Набор игл** для пневмоочистителя игольчатого

Редукционный миниклапан
с внутренней резьбой 1/4” и манометром
8973005861

Вентиль
с наружной резьбой 1/4”
8973005569

Спускной клапан
с наружной резьбой
8973005840 (1/4”)
8973005843 (3/8”)

Лубрикатор
с внутренней резьбой 1/4”
8973005868

Фильтр
с внутренней резьбой 1/4”
8973005870

Фильтр
с манометром и редукционным миниклапаном с внутренней резьбой 1/4”
8973005869

Переключатель давления
однонаправленный на 10 бар с внутренней резьбой 1/4”
8973005570

Пружина
для пневмодолота
8973005853

Набор игл для пневмоочистителя игольчатого
8973005804

ABAC – № 1 в мире
по производству воздушных компрессоров

5200 поршневых компрессоров в день.
8 заводов в Европе, США и Юго-Восточной Азии
1000 сервисных центров по всему миру
40% европейского и **15%** мирового рынков сжатого воздуха.
Экспорт в **125** стран на пяти континентах

Единственный производитель компрессорной техники в самом широком диапазоне мощностей от 1,1 до 400 кВт.

Горячая линия ABAC
тел.: (495) 225-83-00

www.abac.ru
info@abac.ru

Ваш региональный представитель: